


Presentando

10Block

BLOQUEADORA SEMIAUTOMÁTICA

La nueva bloqueadora industrial de alta velocidad 10Block ofrece un posicionamiento preciso del lente para obtener resultados óptimos de biselado, minimizando el paralaje y la distorsión. Diseñada con un mínimo de piezas móviles, este sistema semiautomático garantiza un funcionamiento fluido y continuo con un tiempo de inactividad reducido. La pantalla táctil es intuitiva y fue diseñada para un funcionamiento sencillo y directo. La rápida conectividad de Ethernet permite una comunicación fluida y actualizaciones de software eficientes.

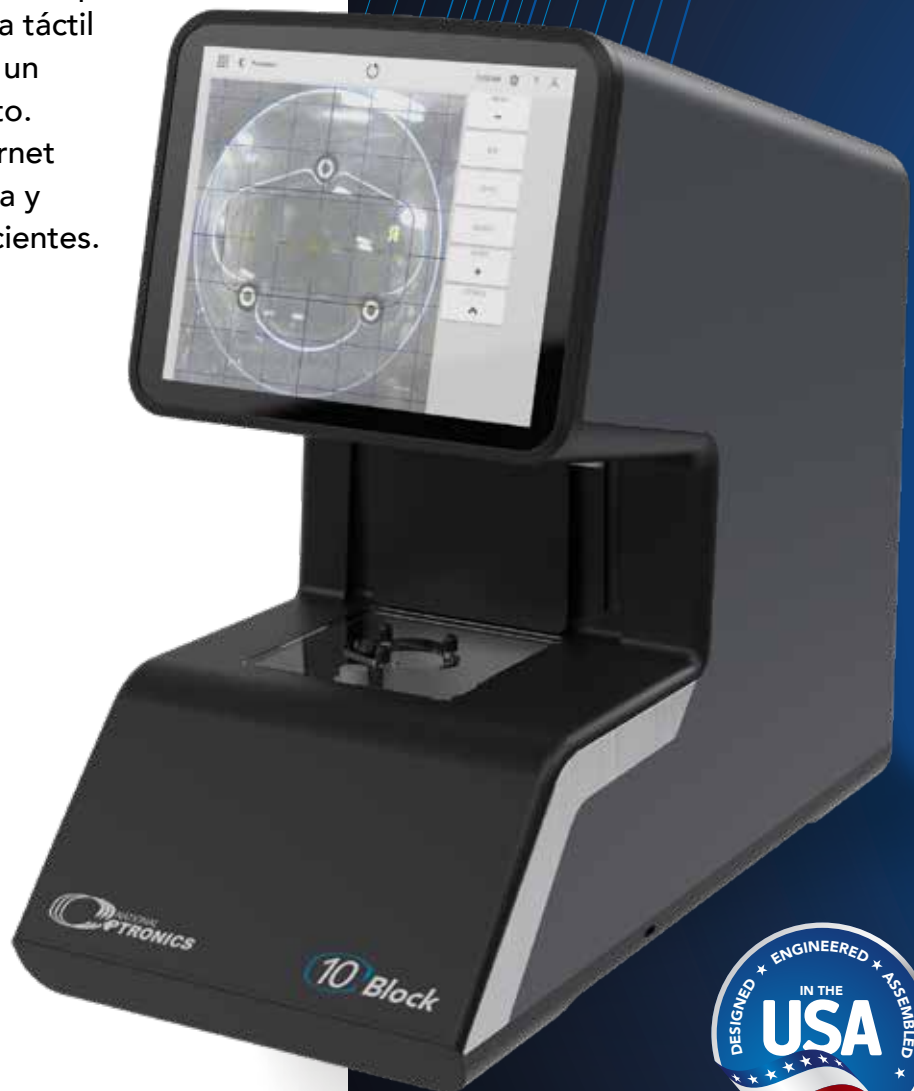

✓ Imágenes precisas

Las imágenes digitales de alta resolución ofrecen vistas nítidas y detalladas de las marcas de agua en el lente y las posiciones de bloqueo para una alineación precisa y segura.

✓ Bloqueo automático de lentes

Este diseño único utiliza la proyección de imágenes para mostrar la imagen del lente en la pantalla LCD, guiando al operador a una posición exacta en el diseño del lente.

✓ Paralaje y bloqueo sin distorsión




La refracción accidental se reduce proyectando la imagen de la superficie frontal del lente. El lente se bloquea con la superficie frontal hacia abajo, evitando daños en el mismo y errores de bloqueo por desequilibrio.

✓ Diseño ergonómico

La gran pantalla hacia arriba proporciona al operador una posición operativa ergonómica facilitada con un interruptor que se activa con el pie para iniciar el proceso de bloqueo.

✓ Configuración para múltiples bloques

La bloqueadora puede ser configurada para cualquier diseño de bloque/chapeta plástica o de metal. Las opciones de bloqueo personalizadas incluyen centro geométrico, centro óptico o colocación manual.

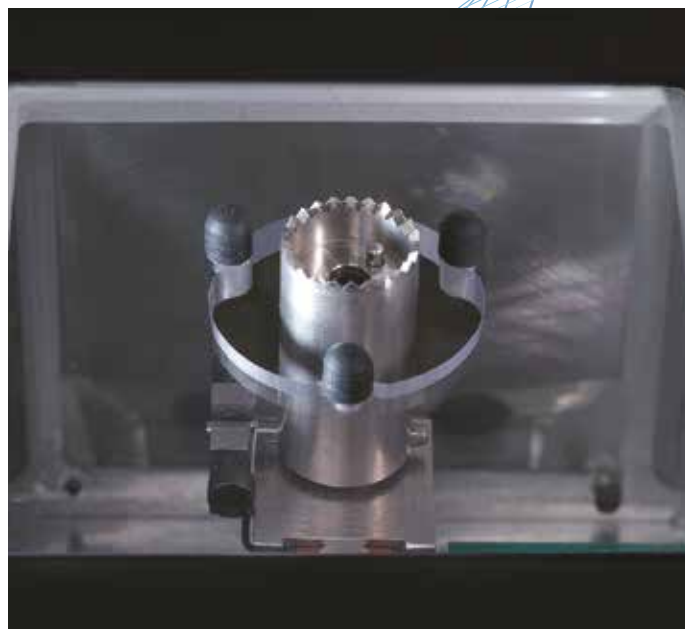

Características adicionales

- Almacena hasta 200 trabajos
- Pantalla dividida para ver fácilmente el diseño de lentes y los datos del trabajo
- Un año de garantía de piezas y servicio
- Diagnóstico remoto

Opciones

- Lector de código de barras
- Configuración múltiple de bloque

Comunicaciones

- OMA/VCA independiente o con interfaz

Instalación

- Corriente Eléctrica: 100-240 VAC, 50-60Hz
- Altura: 15.7" (40 cm)
- Profundidad: 18.2" (46.2 cm)
- Ancho: 8.4" (21.3 cm)
- Peso: 18 lbs (8.16 kg)

US Patent No. 6,243,960 & 6,249,991



¡Contáctenos para obtener más información!

800.800.1550 | www.nationaloptronics.com

DAC Vision es el distribuidor exclusivo de equipos, repuestos, insumos y soporte técnico de National Optronics. National Optronics y DAC Vision Incorporated, son marcas registradas en los EE.UU. y otros países.

DACTM
VISION